



内田鍛工株式会社 URL／<http://www.utk.jp/>

本 社 〒512-8510 三重県四日市市黄金町58番地
TEL (059) 363-1213 FAX (059) 365-8152
営 業 部 〒512-8510 三重県四日市市黄金町58番地
TEL (059) 363-1212 FAX (059) 363-1217
大 阪 営 業 所 〒530-0004 大阪市北区堂島浜2丁目2-28
堂島アクセスビル3F SYNTH
TEL (06) 6123-7257

九州内田鍛工株式会社 URL／<http://www.utk-kyushu.jp/>

本社・伊万里工場 〒848-0146 佐賀県伊万里市黒川町黒塩字分崎2098番地1
TEL (0955) 27-1212 FAX (0955) 27-1359


北海道内田鍛工株式会社 URL／<http://www.utk-hokkaido.jp/>

本社・栗山工場 〒069-1507 北海道夕張郡栗山町字旭台23番地81
TEL (0123) 72-2411 FAX (0123) 72-6023

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。




交通信号・通信線路装柱用品

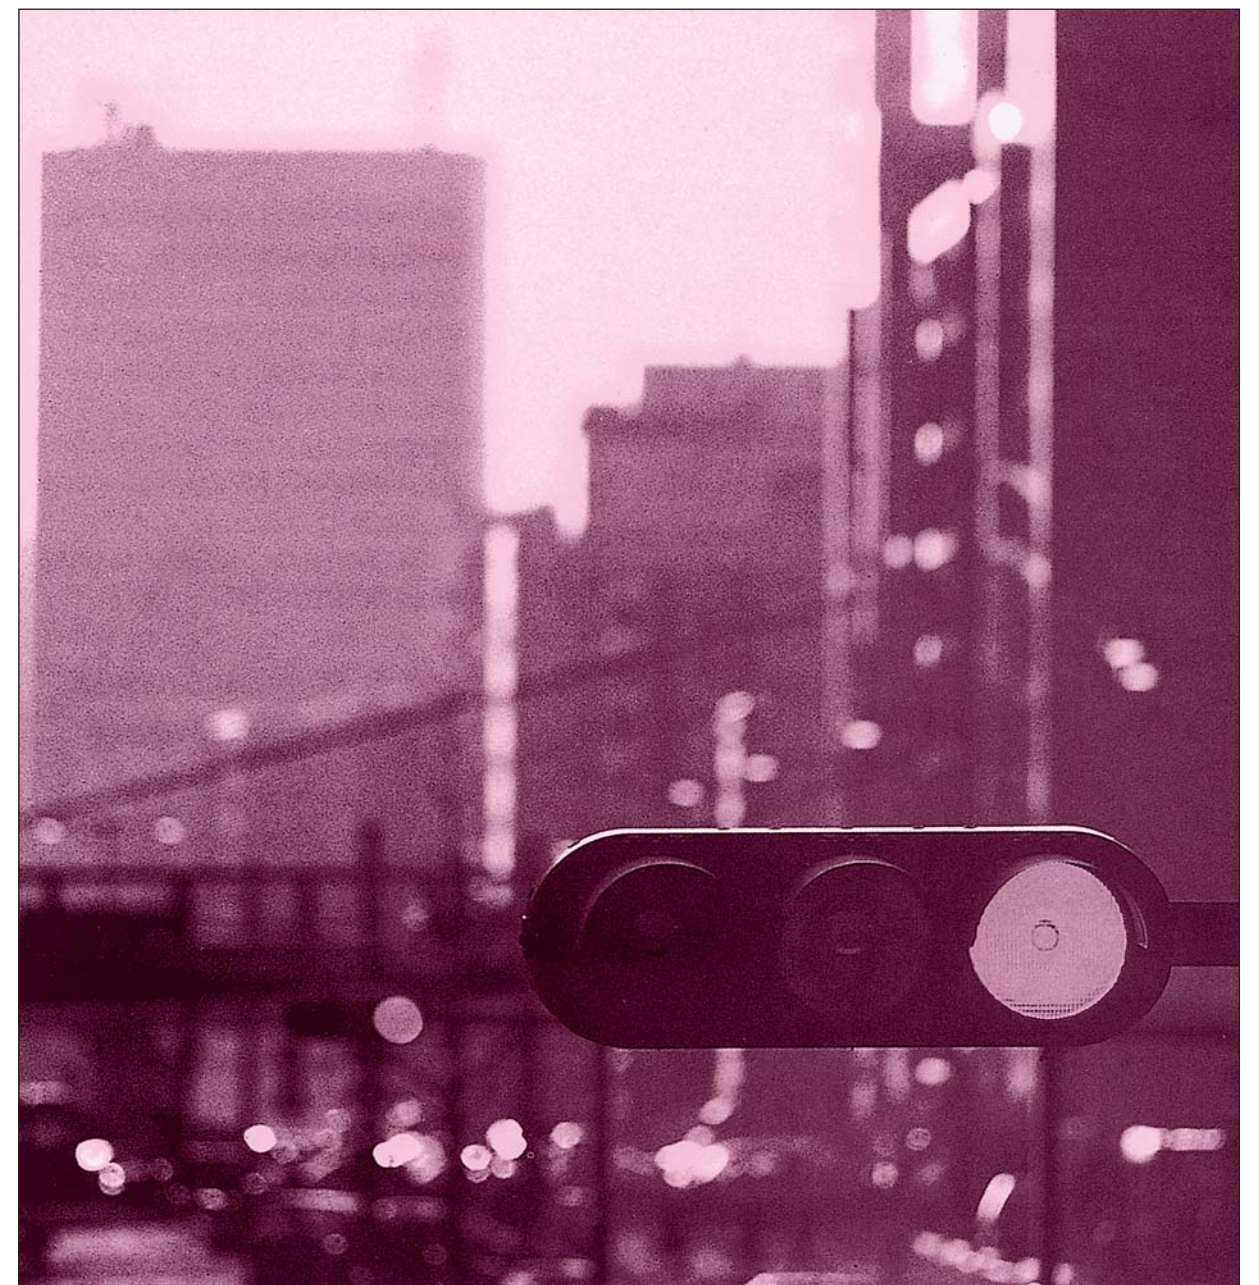

1 交通信号装柱用品	ページ
信号制御器取付バンド	1
自在バンド	1
3PB-Dバンド	1
4PB-Dバンド	1
ち度調整金具	2
ストラップ	2
ケーブルラック金具	2
台座（ケーブルラック金具用）	2
パイプサドル	3
機器腕金	3
100A鋼管ポール	4
100A鋼管ポール（ベース付）	4
標識板（小）	4
電柱標識板（大）	4
感知器アーム	5
ヘッド取付金具	5

2 通信線路装柱用品	ページ
ステンレスバンド	6
通信ケーブル直付金具	6
通信用耐張シンプル	6
引留用金具（余長処理用）	7
引留用金具	7
3PB/バンド	8
4PB/バンド	8
自在バンド	8
マストベース 400角	9
マストベース 700角	9
マストベース 400角（改良型）	9
マストベース 700角（改良型）	9
BSアンテナ用マストベース	9

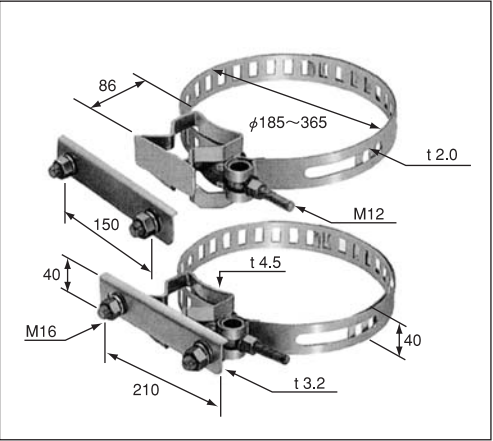


信号制御器取付バンド 愛知県警使用品

- 制御器の取り付けに使用します。
- 制御器本体の保護をするため衝撃吸収構造になっています。
- 掛け金具構造のため制御器の取り付けが簡単です。

単位:mm		
品 番	単 重	梱包単位
B167	4kg	4

座板


装柱のテーパーが小さい時制御器本体が傾くため、下部M金具とボックスの間に取り付けます。

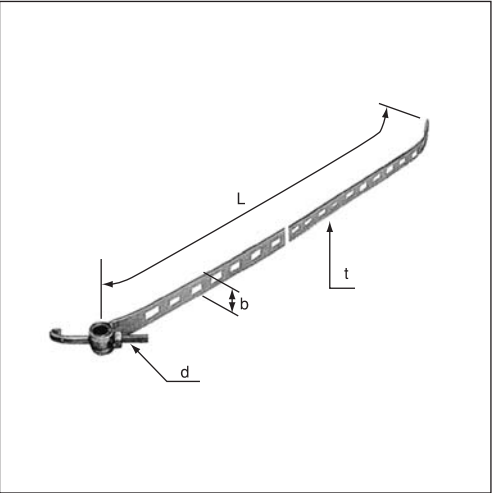

自在バンド 愛知県警使用品

- ケーブル、電線管、機器類の取り付けに使用します。


単位:mm								
種 類	品 番	b	t	d	L	適用柱径範囲	単 重	梱包単位
25-小	B342	25	1.6	M10	840	φ250以下	0.3kg	50
-中	B343	25	1.6	M10	1,140	φ350以下	0.4kg	50
-大	B344	25	1.6	M10	1,560	φ480以下	0.5kg	50
30-小	B348	30	1.6	M10	960	φ290以下	0.4kg	40
-大	B349	30	1.6	M10	1,260	φ390以下	0.5kg	40
40-小	B351	40	1.6	M12	830	φ250以下	0.6kg	40
-中	B352	40	1.6	M12	1,130	φ350以下	0.7kg	40
-大	B353	40	1.6	M12	1,530	φ480以下	0.9kg	20

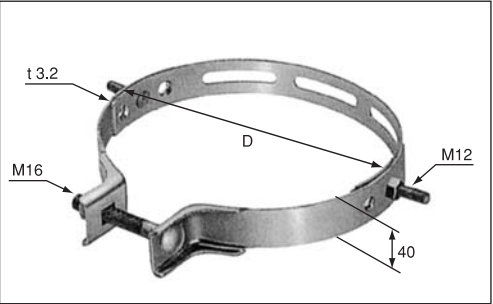

3PB-Dバンド 愛知県警使用品

- メッセンジャーワイヤーの引留、支線の取り付けに使用します。

単位:mm				
種 類	品 番	適用柱径範囲D	単 重	梱包単位
3PB-D-12	B204	φ120～φ190	1.3kg	10
3PB-D-17	B171	φ170～φ260	1.4kg	10
3PB-D-23	B172	φ230～φ320	1.5kg	10
3PB-D-30	B173	φ300～φ410	1.7kg	8

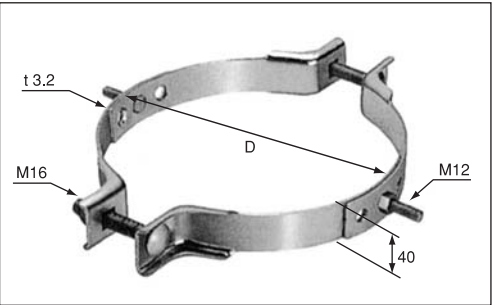


4PB-Dバンド 愛知県警使用品

- メッセンジャーワイヤーの引留、支線の取り付けに使用します。

単位:mm				
種 類	品 番	適用柱径範囲D	単 重	梱包単位
4PB-D-12	B205	φ120～φ215	1.6kg	10
4PB-D-17	B175	φ170～φ265	1.8kg	10
4PB-D-23	B176	φ230～φ325	2.0kg	10
4PB-D-30	B177	φ300～φ410	2.2kg	10

1 交通信号装柱用品


- ち度調整金具
- パイプサドル
- ストラップ
- 機器腕金
- ケーブルラック金具
- 台座（ケーブルラック金具用）

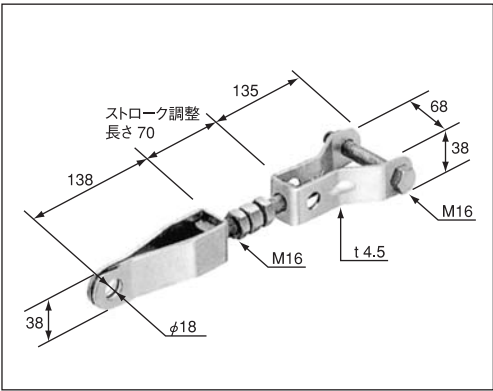

ち度調整金具 愛知県警使用品

●メッセンジャーワイヤーの張力調整に使用します。


単位:mm		
品 番	単 重	梱包単位
Z169	1.3kg	15

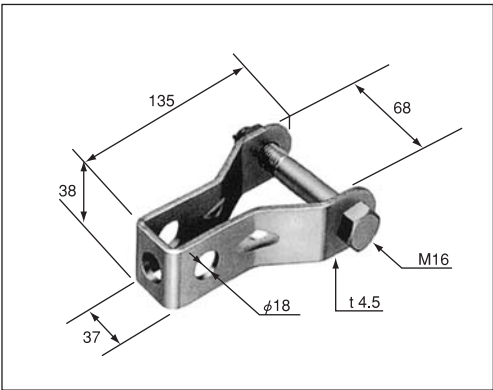

ストラップ 愛知県警使用品

●ケーブル吊架用メッセンジャーワイヤーの引留用に使用します。


単位:mm		
品 番	単 重	梱包単位
Z177	0.6kg	25

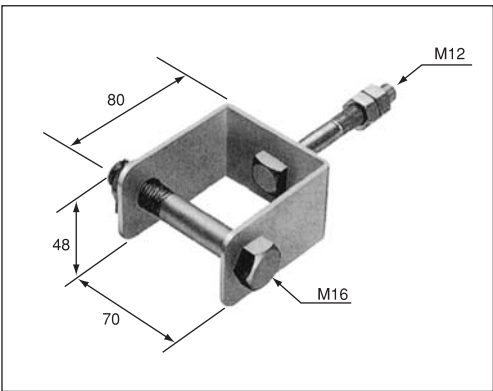

ケーブルラック金具 愛知県警使用品

●ケーブルの吊架に使用します。


単位:mm		
品 番	単 重	梱包単位
Z179	0.6kg	25

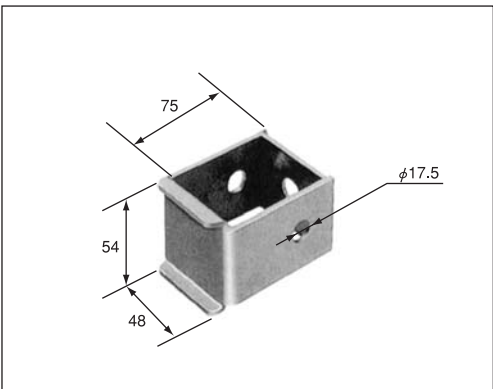

台座（ケーブルラック金具用） 愛知県警使用品

●ケーブルラック金具とセットでケーブルの吊架に使用します。


単位:mm		
品 番	単 重	梱包単位
M524	0.34kg	50

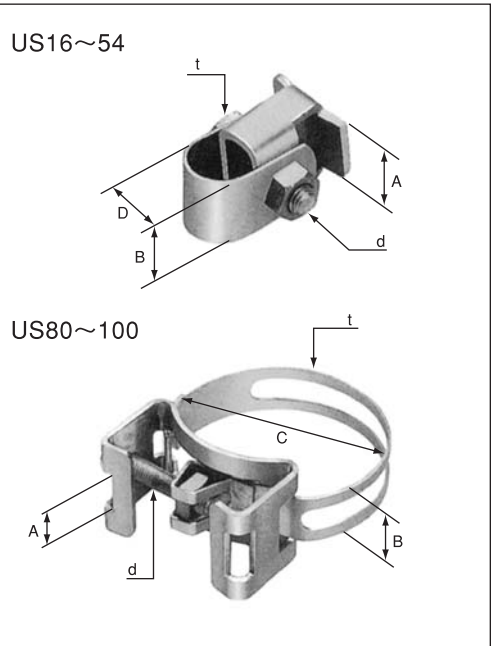

パイプサドル 愛知県警使用品

- ケーブル・電線管の取り付けに使用します。
- 取り付けバンドには自在バンド25用（1ページ）をご使用ください。


単位:mm								
種 類	品 番	A	B	D	d	t	単 重	梱包単位
US 16	Z924	27	25	φ22	M10×35	1.2	0.11kg	100
US 22	Z629	27	25	φ27	M10×35	1.2	0.11kg	100
US 28	Z200	27	25	φ34	M10×45	1.2	0.12kg	100
US 36	Z201	27	25	φ42	M10×55	1.2	0.15kg	100
US 42	Z202	27	25	φ48	M10×55	1.2	0.15kg	50
US 54	Z203	27	25	φ60	M10×55	1.2	0.15kg	50
US 80	Z933	27	25	φ89.1	M10×55	1.6	0.33kg	15
US100	Z934	27	25	φ114.3	M10×55	1.6	0.33kg	15

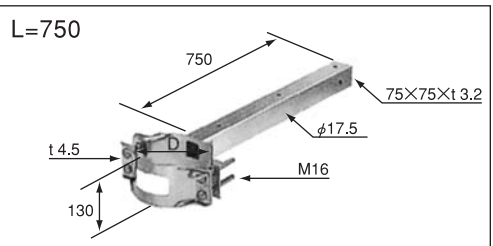


機器腕金 愛知県警使用品

●メッセンジャーワイヤーを支持する場合に使用します。


単位:mm			
品 番	適用柱径範囲D	単 重	梱包単位
H055	φ200～φ240	10kg	1
H056	φ250～φ290	11kg	1

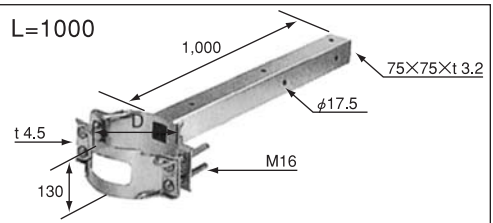

単位:mm			
品 番	適用柱径範囲D	単 重	梱包単位
H1084	φ200～φ240	15kg	1
H 105	φ250～φ290	16kg	1

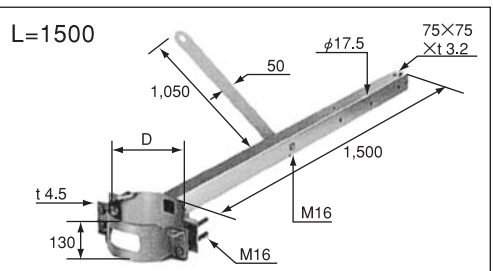

単位:mm			
品 番	適用柱径範囲D	単 重	梱包単位
H111	φ200～φ240	18kg	1
H107	φ250～φ290	19kg	1

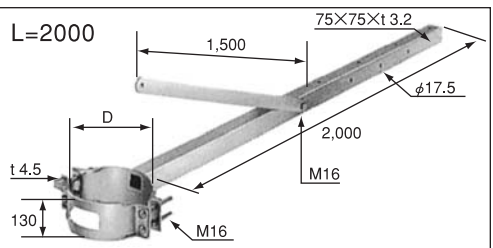


単位:mm			
品 番	適用柱径範囲D	単 重	梱包単位
H108	φ250～φ290	20kg	1
H116	φ280～φ320	21kg	1

1 交通信号装柱用品

- 100A鋼管ポール ●100A鋼管ポール（ベース付） ●標識板（小） ●電柱標識板（大）
- 感知器アーム ●ヘッド取付金具


100A鋼管ポール 愛知県警使用品

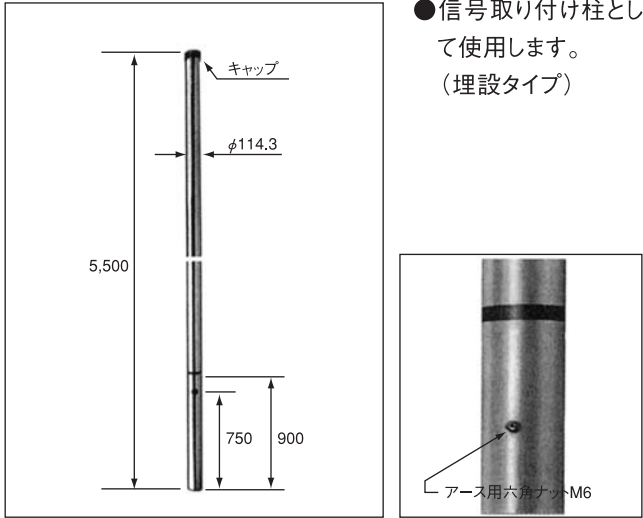

- 信号取り付け柱として使用します。（埋設タイプ）

単位:mm		
品番	単重	梱包単位
N109	45kg	1


100A鋼管ポール（ベース付） 愛知県警使用品

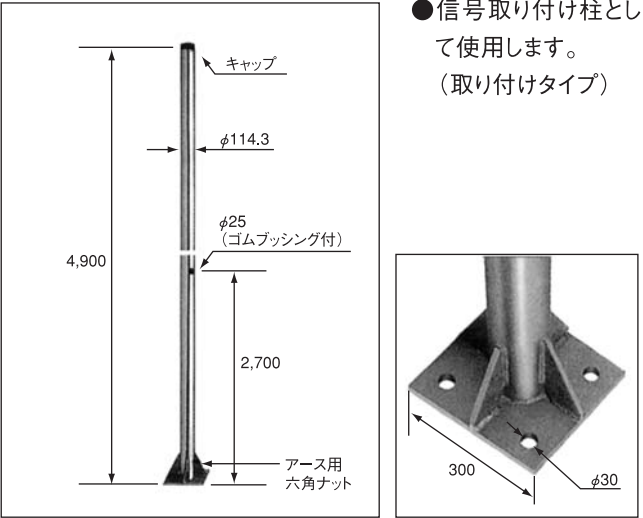

- 信号取り付け柱として使用します。（取り付けタイプ）

単位:mm		
品番	単重	梱包単位
N110	72kg	1


標識板（小） 愛知県警使用品

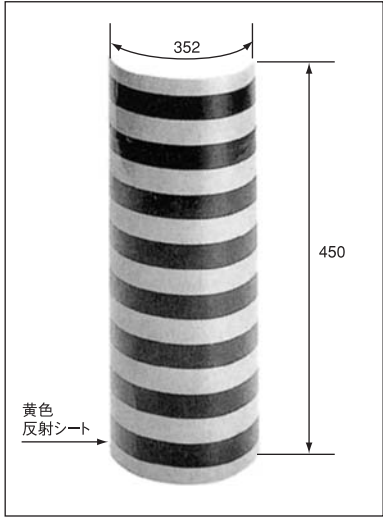

- 車両等による信号鋼管柱への衝突防止のために使用します。
- シールタイプとなっていますので取り付けバンドは不要です。


単位:mm		
品番	単重	梱包単位
G155	-	-

電柱標識板（大） 愛知県警使用品

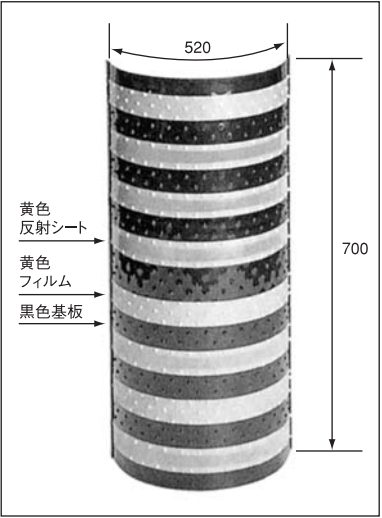


- 車両等による電柱への衝突防止のために使用します。
- 表面には丸型突起があるため貼り紙されても簡単に除去できます。
- 取り付けにはステンレスバンドをご使用ください。

ステンレスバンド

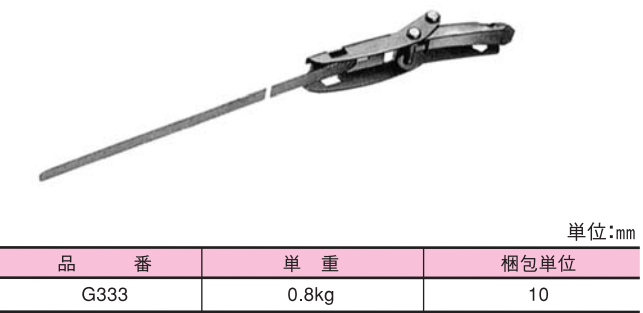


単位:mm		
品番	単重	梱包単位
G333	0.8kg	10

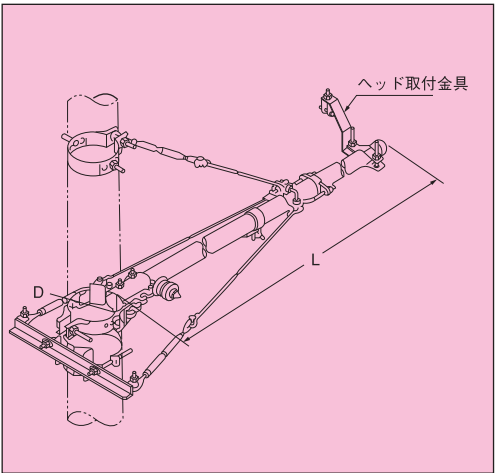

感知器アーム オムロン（株）使用品

- 信号制御の感知器を取り付ける時に使用します。
- 長さの伸縮が出来る水平アームです。

単位:mm				
種類	品番	適用長さL	適用柱径D	単重
KA3500-D1	M1969	3～5m	φ 140～190	38kg
KA3500-D2	M1970	3～5m	φ 190～255	39kg
KA3500-D3	M1971	3～5m	φ 250～300	40kg
KA4500-D1	M1972	4～5m	φ 140～190	42kg
KA4500-D2	M1973	4～5m	φ 190～255	43kg
KA4500-D3	M1974	4～5m	φ 250～300	44kg
KA5500-D1	M1978	5.5m	φ 140～190	45kg
KA5500-D2	M1979	5.5m	φ 190～255	46kg
KA5500-D3	M1980	5.5m	φ 250～300	47kg
K57-D1	K260	5～7m	φ 140～190	52kg
K57-D2	K261	5～7m	φ 190～255	53kg
K57-D3	K262	5～7m	φ 250～300	54kg
K785-D1	K266	7～8.5m	φ 140～190	70kg
K785-D2	K267	7～8.5m	φ 190～255	71kg
K785-D3	K268	7～8.5m	φ 250～300	72kg

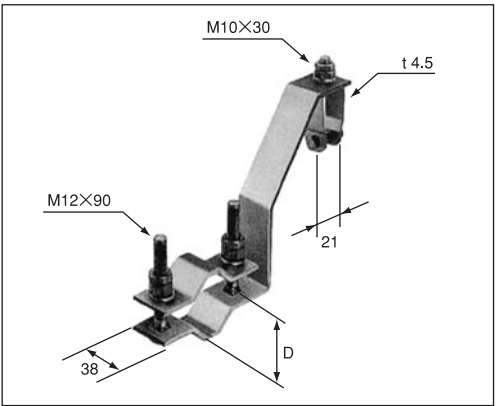


ヘッド取付金具 オムロン（株）使用品

- 信号制御の感知器を取り付ける時に使用します。

単位:mm				
種類	品番	適用柱径D	単重	梱包単位
KH5-N	K218	φ35～φ65	1.1kg	15
KH7-N	K220	φ70～φ100	1.2kg	15

2 通信線路装柱用品


- ステンレスバンド ●通信ケーブル直付金具 ●通信用耐張シンプル
●引留用金具(余長処理用) ●引留用金具

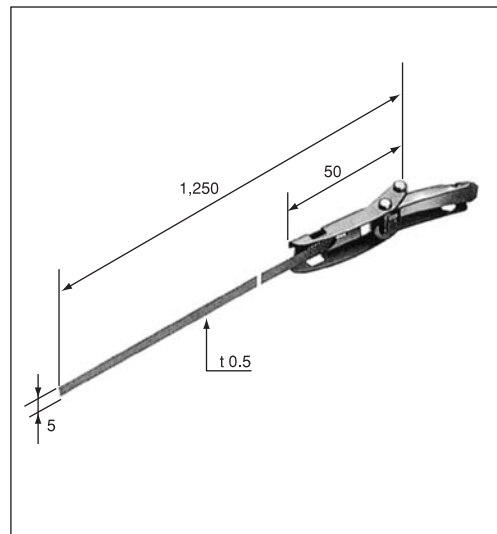

ステンレスバンド


- アース線の支持、小形箱類の取り付けなどに使用します。

単位:mm			
品番	破壊荷重N [kgf]	単重	梱包単位
B406	水平1,000以上 垂直1,000以上	0.05kg	100

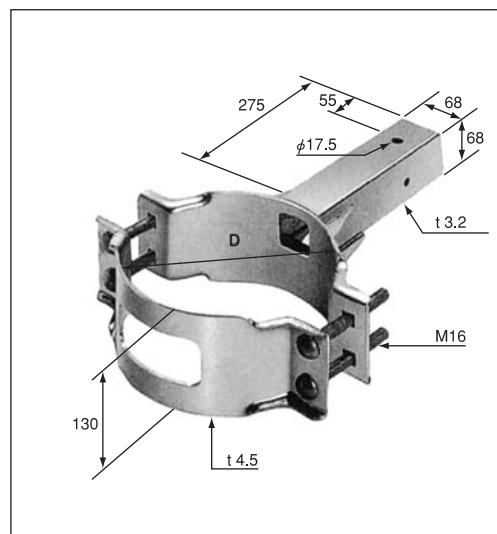


通信ケーブル直付金具

- ケーブルの簡易槍出装柱に使用します。

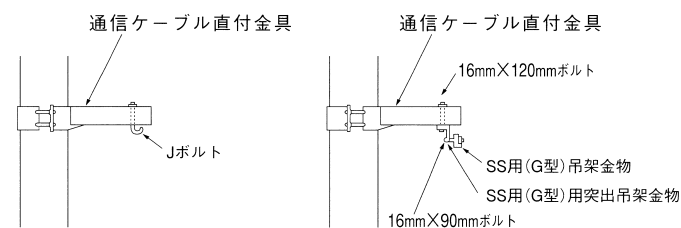

單位:mm				
種 類	品 番	適用柱徑範圍D	單 重	梱包單位
24	H140	$\phi 200 \sim \phi 240$	6.0kg	2
28	H137	$\phi 240 \sim \phi 280$	7.0kg	2
32	H141	$\phi 280 \sim \phi 320$	7.5kg	2

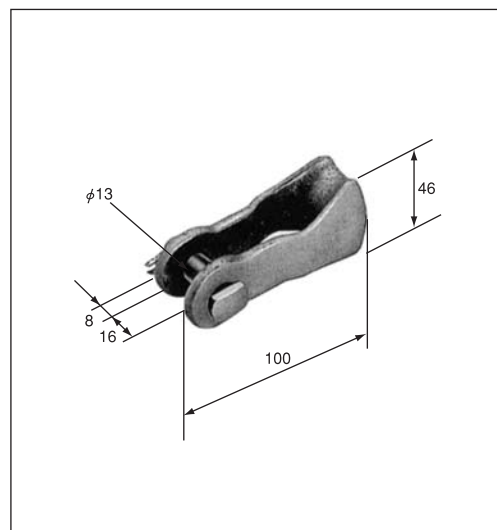

通信用耐張シングル




- 引き留め用のシンブルとして使用します。

単位:mm		
品番	単重	梱包単位
C117	0.43kg	30

引留用金具(余長処理用)

- ケーブルの余長処理に使用します。

単位:mm		
品番	単重	梱包単位
H179	8.3kg	1

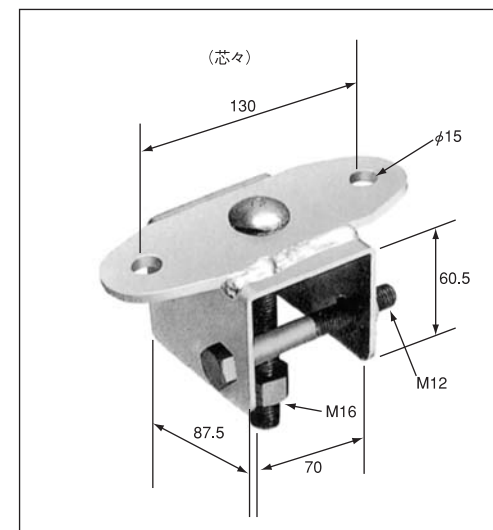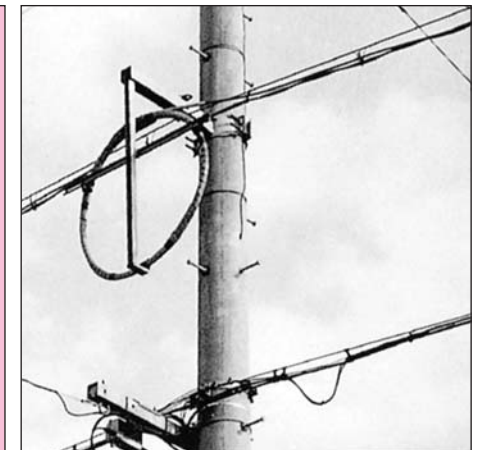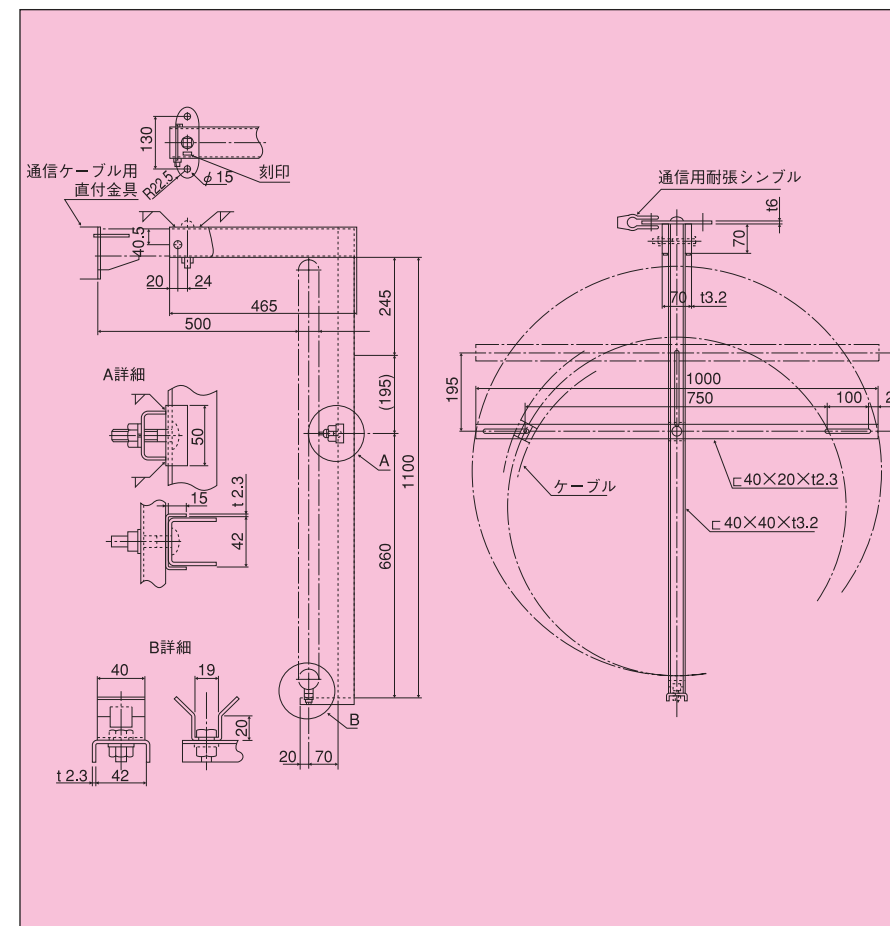


引留用金具

- ケーブルの引き留め・振分けに使用します。

単位:mm		
品 番	単 重	梱包単位
H181	1.2kg	20

2 通信線路装柱用品


●3PBバンド ●4PBバンド ●自在バンド
●マストベース400角 ●マストベース700角 ●マストベース400角改良 ●マストベース700角改良 ●BSアンテナ用マストベース

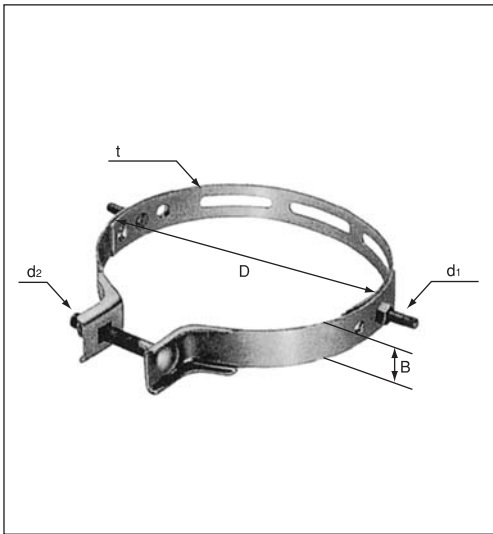

3PBバンド

●吊線の吊架、吊線の引き留め、支線の取り付けなどに使用します。


単位:mm								
種 類	品 番	B	t	d ₁	d ₂	適用柱径範囲D	単 重	梱包単位
3PB-D-12	B204	40	3.2	M12×50	M16×110	φ120～φ190	1.3kg	10
3PB-D-17	B171	40	3.2	M12×50	M16×110	φ170～φ260	1.4kg	10
3PB-D-23	B172	40	3.2	M12×50	M16×110	φ230～φ320	1.5kg	10
3PB-D-30	B173	40	3.2	M12×50	M16×110	φ300～φ410	1.7kg	8

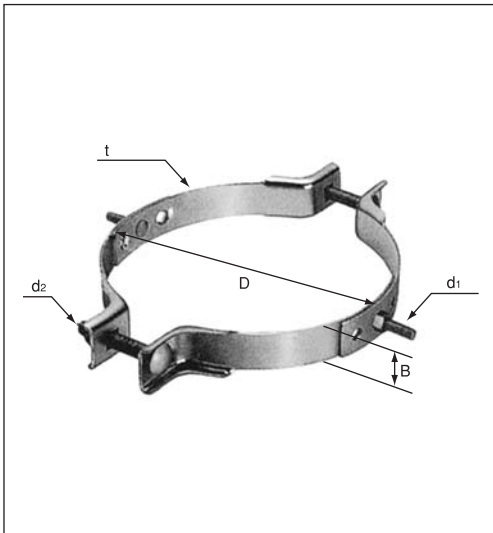

4PBバンド

●吊線の吊架、吊線の引き留め、支線の取り付けなどに使用します。


単位:mm								
種 類	品 番	B	t	d ₁	d ₂	適用柱径範囲D	単 重	梱包単位
4PB-D-12	B205	40	3.2	M12×50	M16×95	φ120～φ215	1.6kg	10
4PB-D-17	B175	40	3.2	M12×50	M16×95	φ170～φ265	1.8kg	10
4PB-D-23	B176	40	3.2	M12×50	M16×95	φ230～φ325	2.0kg	10
4PB-D-30	B177	40	3.2	M12×50	M16×95	φ300～φ410	2.2kg	10

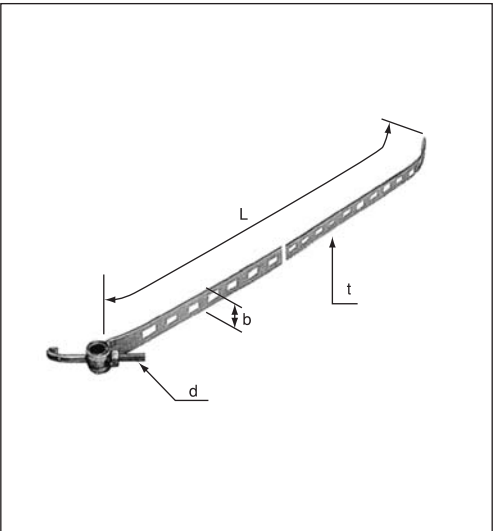

自在バンド

●各種架線金具類の取り付け、箱類の取り付け、地中管路立上りの取り付けに使用します。


単位:mm								
種 類	品 番	b	t	d	L	適用柱径範囲	単 重	梱包単位
25-小	B342	25	1.6	M10	840	φ250以下	0.3kg	50
-中	B343	25	1.6	M10	1,140	φ350以下	0.4kg	50
-大	B344	25	1.6	M10	1,560	φ480以下	0.5kg	50
30-小	B348	30	1.6	M10	960	φ290以下	0.4kg	40
-大	B349	30	1.6	M10	1,260	φ390以下	0.5kg	40
40-小	B351	40	1.6	M12	830	φ250以下	0.6kg	40
-中	B352	40	1.6	M12	1,130	φ350以下	0.7kg	40
-大	B353	40	1.6	M12	1,530	φ480以下	0.9kg	20

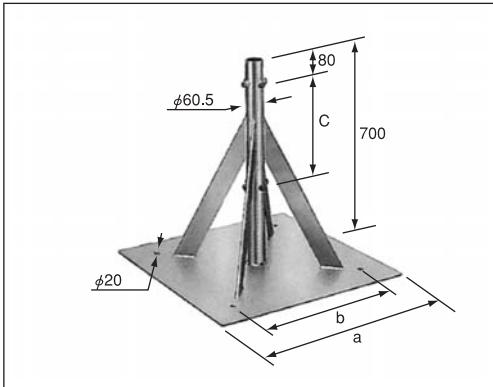

マストベース400角(改良型) マストベース700角(改良型)

●40Aのアンテナマストのベースとして使用します。

単位:mm							
種 類	品 番	単 重	a	b	c	セットボルト	梱包単位
400角(改良型)	N986	17kg	400	300	350	4方向	1
700角(改良型)	N356	35kg	700	500	350	4方向	1

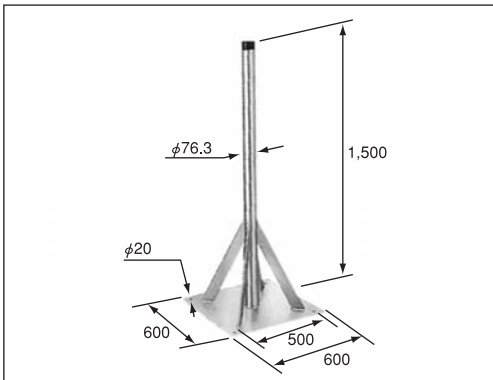

BSアンテナ用マストベース

●BS用のアンテナマストのベースとして使用します。

単位:mm		
品 番	単 重	梱包単位
N437	31kg	1